

# EKOBOX WC-PUMPPAAMO

EKOBOX WC-PUMPPAAMO ON KAIKKI YHDESSÄ SÄILIÖ JA PUMPPU. SE SOPII KAIKKIIN STANDARDI WC-TUOLEILLE (P-LUKOILLA), JOISSA ON VIEMÄRILIITÄNTÄ VAAKATASOSSA.




- \* EKOBOX WC-pumppaamo on pienikokoinen jäteveden pumppausyksikkö, johon voidaan liittää suoraan yksi WC, lavuaari ja suihkuallas tai kylpyamme. Kuumalle vedelle on aina oltava oma pumppausyksikkö 12050-2 normin mukaan.
- \* EKOBOX WC-pumppaamo on varustettu säiliöllä ja automaattisella 1-vaihe 220-240 V, 50 Hz, jossa repijälaitteisto.
- \* EKOBOX WC-pumppaamo on valmiiksi koottuna ja johdotettuna sekä varustettu liitäntäkaapelilla että pistokkeella.
- \* EKOBOX WC-pumppaamon poistoliitäntä on ainoastaan 25-28 mm.
- \* EKOBOX WC-pumppaamo on siisti ja yksinkertainen asentaa.

**EKOBOX Standard WC-pumppaamot** mahdollistavat WC-asennuksen melkein mihin tahansa missä on vesi ja sähkö käytettävissä.

WC:n huuhteluvesi käynnistää silppuriveitset ja pumpun. Pumppu pystyy siirtämään viemäriveden 70 m vaakasuoraan tai 6 m pystysuoraan Ø 25 mm muoviputkessa.

WC-istuin pitää olla vaakamallisella viemäriliitännällä (-lukolla) ja vähintään 6 l huuhteluvesimäärällä.

**EKOBOX Standard WC-pumppaamot** mahdollistavat asuntojen laajennuksia ja muutoksia ilman kalliita lattian purkuja ja viemärintimuutoksia.

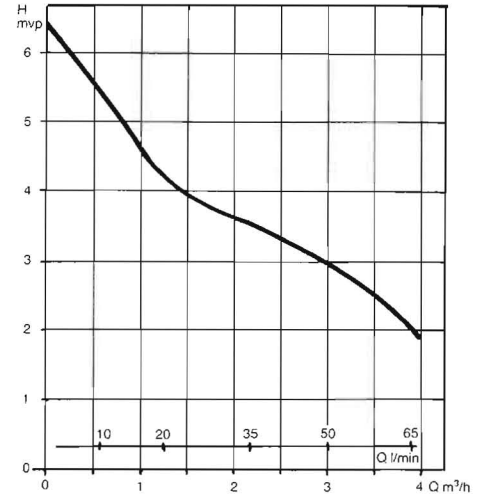

			
	Liitäntä WC + lavuaari, suihkukaappi, kylpyamme <b>Standard 30</b>	Liitäntä WC <b>Standard 05</b>	Liitäntä kuumalle vedelle, astianpesukone + pyykinpesukone <b>Suverain 30 FFA</b>

## EKOBOX Standard 30

**EKOBOX Standard 30** on varustettu 3 kpl tuloliitännällä, 1 kpl WC:lle ja toiset 2 kpl suihkulle, lavuaarille tai kylpyammeelle.

Liitäntä sekä tulot että lähdöt ovat varustettuja takaiskuventtiilillä.

**EKOBOX Standard 30** voidaan hoitaa kokonaisen kylpyhuoneen viemäri- ja WC-veden poisto.


## EKOBOX Standard 05




**EKOBOX Standard 05** on tarkoitettu liitettäväksi vain WC-istuimeen.

## EKOBOX Suverain 30 FFA

**EKOBOX Suverain 30 FFA** on tarkoitettu kuumille vesille (ei WC-liitäntä) kuten pyykinpesukoneet, astianpesukoneet, jne. Maks. +90°C
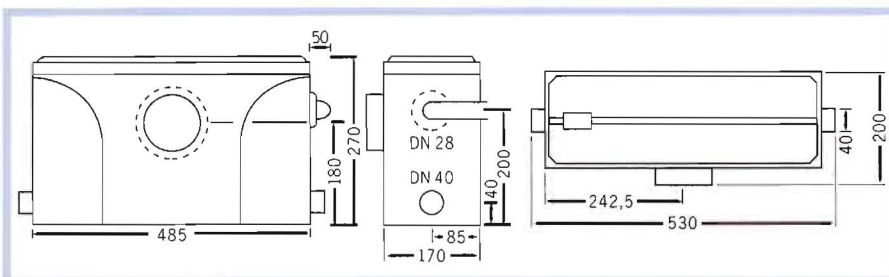
## TEKNISET TIEDOT



Typ SUVERAIN Modell 3000 <b>PA-I 4021</b> <b>DIN 19762</b> <small>Fabrikfabrikant für Sanitär-Verbindungs-Dr.-WC, Bad- u. Wannen-Becken- und Bad.</small>	Techn. Daten / Motor-Spezifikation     
Made in <b>(D)</b>	220-240 V- 650W Fabrik-Nr. G2-63500 2,1 A 50/60 Hz 3000 u/min Isol.-Kl. B IP44 AB 10 s/28 s H max 6,5 m Q max 80 l/min 60° max
<b>Lomac</b> D-41334 Nettetal Tel. 0 21 57 41 74	